
Hubarbeitsbühnen

## Teleskopbühne SJ 45 T / BTLD160 / 16m Diesel

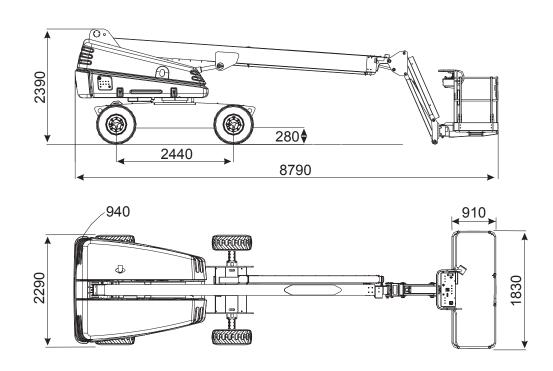

#### **Technische Daten**

### **Arbeitskorb:**


Max. Arbeitshöhe:	15,77 m
Max. Plattformhöhe:	13,77 m
Tragkraft:	227 kg

### **Abmessungen**

Arbeitskorb:	0,91x1,83 m
Seitliche Reichweite:	12,12 m
Gesamthöhe:	2,39 m
Gesamtlänge:	8,79 m
Gesamtbreite:	2,29 m
Wenderadius außen:	5,03 m

#### Leistungsdaten


Max. Fahrgeschwindigkeit:	4,0 km/h
Steigvermögen:	45 %
Antrieb:	Diesel
Gewicht:	7.100 kg

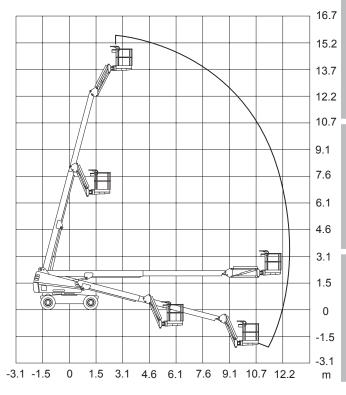

# KRAN SALLER GMBH

Teleskopbühne SJ 45 T+ / BTLD160/2 / 16m Diesel

Hubarbeitsbühnen

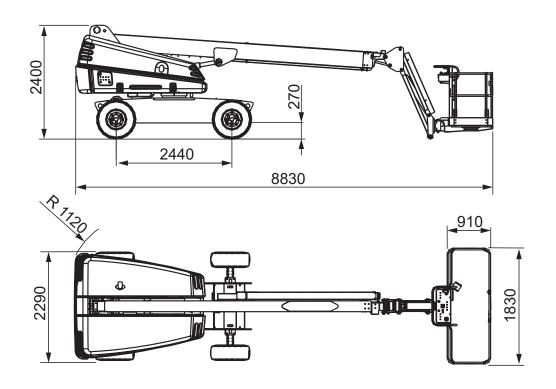

#### **Technische Daten**

#### **Arbeitskorb:**


Max. Arbeitshöhe:15,75 mMax. Plattformhöhe:13,75 mTragkraft:454/227 kg

#### **Abmessungen**

Arbeitskorb: 0,91x1,83 m
Seitliche Reichweite: 12,77 m
Gesamthöhe: 2,40 m
Gesamtlänge: 8,83 m
Gesamtbreite: 2,29 m
Wenderadius außen: 5,18 m


#### Leistungsdaten

Max. Fahrgeschwindigkeit: 4,0 km/h
Steigvermögen: 45 %
Antrieb: Diesel
Gewicht: 6.960 kg

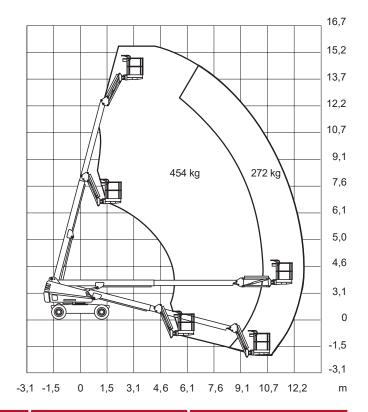

Hubarbeitsbühnen

## Teleskopbühne SJ 66 T / BTLD220 / 22m Diesel

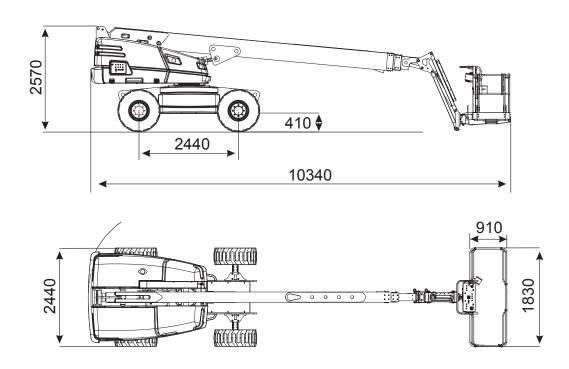

#### **Technische Daten**

#### **Arbeitskorb:**


Max. Arbeitshöhe:	22,12 m
Max. Plattformhöhe:	20,12 m
Tragkraft:	227 kg

#### **Abmessungen**

Arbeitskorb:	0,91x1,83 m
Seitliche Reichweite:	17,37 m
Gesamthöhe:	2,57 m
Gesamtlänge:	10,34 m
Gesamtbreite:	2,44 m
Wenderadius außen:	5,05 m

### Leistungsdaten


Max. Fahrgeschwind	igkeit: 7,2 km/h
Steigvermögen:	50 %
Antrieb:	Diesel
Gewicht:	12.800 kg
Sonderausstattung:	Einklemmschutzleiste (SGE)

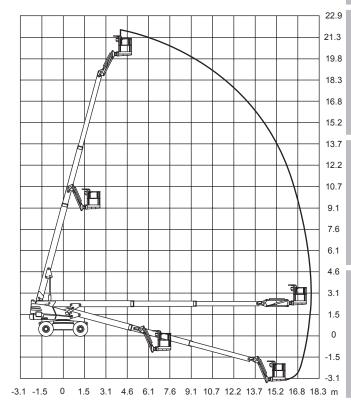

# KRAN SALLER GMBH

Teleskopbühne H 28 TJ+ / BTLD280 / 28m Diesel

Hubarbeitsbühnen

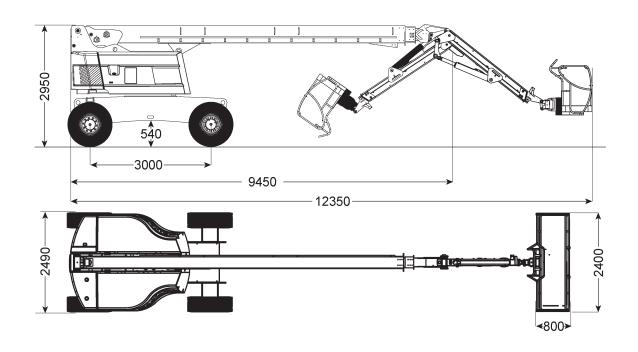

#### **Technische Daten**

#### **Arbeitskorb:**


Max. Arbeitshöhe:28,20 mMax. Plattformhöhe:26,20 mTragkraft:230/350 kg

#### **Abmessungen**

Arbeitskorb: 2,40x0,80 m
Seitliche Reichweite: 22,60 m
Gesamthöhe: 2,95 m
Gesamtlänge: 9,45 m
Gesamtbreite: 2,49 m
Wenderadius außen: 7,45 m
Radstand 3,00 m


#### Leistungsdaten


Max. Fahrgeschwindigkeit: 5,0 km/h
Steigvermögen: 40 %
Antrieb: Diesel / 55kW
Gewicht: 17.300 kg

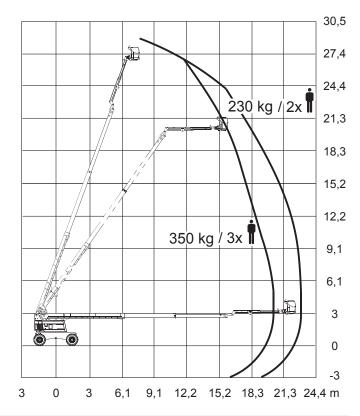

Hubarbeitsbühnen

## Teleskopbühne SJ 86 T / BTLD280/2 / 28m Diesel

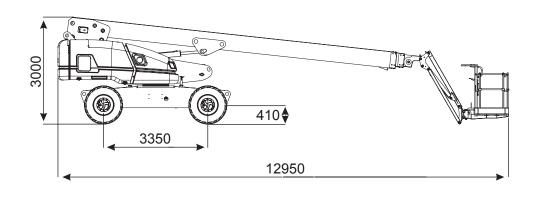

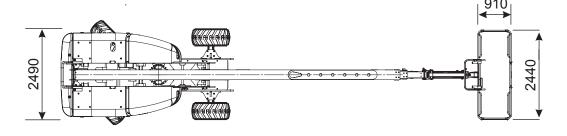

#### **Technische Daten**

#### **Arbeitskorb:**

Max. Arbeitshöhe:28,21 mMax. Plattformhöhe:26,21 mTragkraft:227/341 kg

#### **Abmessungen**

Arbeitskorb: 0,91x2,44 m
Seitliche Reichweite: 12,12 m
Gesamthöhe: 3,00 m
Gesamtlänge: 12,95 m
Gesamtbreite: 2,49 m
Wenderadius außen: 7,11 m

### Leistungsdaten

Max. Fahrgeschwindigkeit: 4,8 km/h
Steigvermögen: 45 %
Antrieb: Diesel
Gewicht: 17.550 kg
Sonderausstattung: Einklemmschutzleiste (SGE)

